



*Le savoir faire et la passion de l'artisan,
La force et la rigueur d'un grand fabricant.*

Menuiseries

Portes d'entrée

Portes de garages

Volets roulants

Volets battants

Portails et clôtures



Une solution pour chaque situation


RÉPONSE, Une gamme complète en neuf et en rénovation

Disponible :

- en dormant de 60 mm,
- en dormant rénovation
- en dormant monobloc pour le neuf, (70 à 160 mm)
- et en ouvrants de 60

- $U_w = 1,4$ pour un vitrage $U_g = 1,1$ (éligible au crédit d'impôt)


les ouvrants de 60 mm acceptent des vitrages de 32 mm.

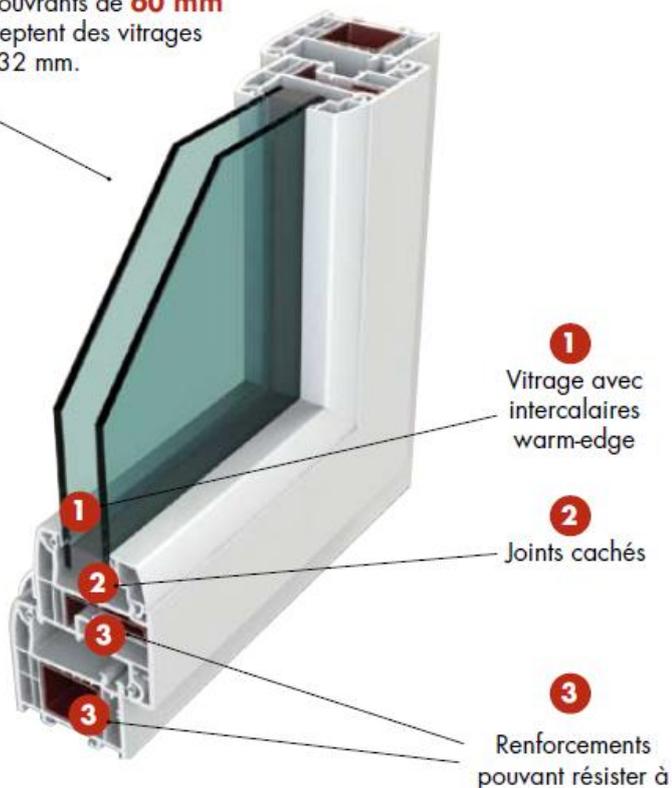

* sans altérer le fonctionnement de la menuiserie

- 70 mm profondeur
- propriétés d'isolation thermique des combinaisons standards $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- épaisseur de vitrage jusqu'à 43 mm
- isolation acoustique jusqu'à 45 dB
- deux formes de design pour l'ouvrant
- contours différents pour un design individuel
- système à 5 chambres en combinaison standard

Thermie +

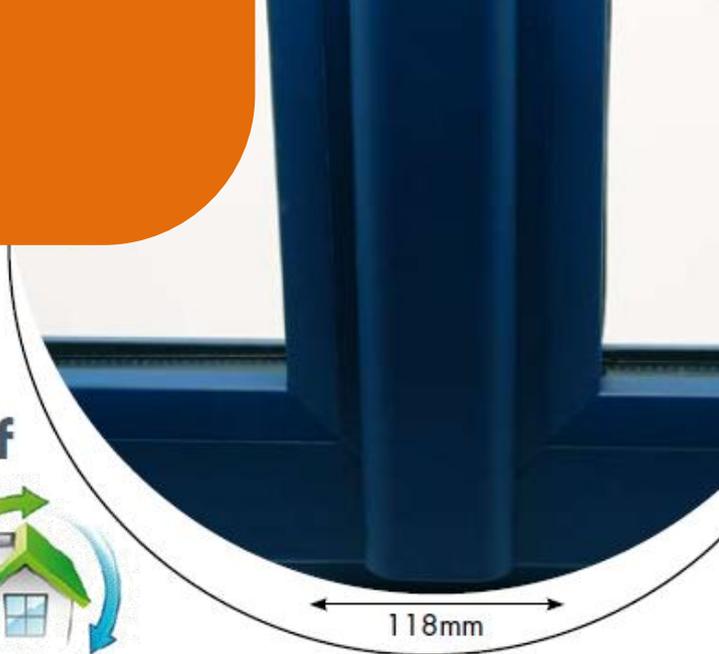

Montant central pour un châssis 2 vantaux de 118mm


La rénovation :

→ Qualité et esthétique

- S'adapte quelle que soit la configuration de pose.
- Que ce soit en gardant ou non l'ancien dormant, vous bénéficiez de systèmes garantissant des performances d'isolation phonique et thermique élevées.
- De nombreuses finitions et variantes de formes permettent de s'adapter à tous les styles architecturaux ou de décoration intérieure.
- Et bien sûr, quel que soit votre projet, vous pourrez toujours choisir la couleur de votre fenêtre (voir page 3)



Aile de 40

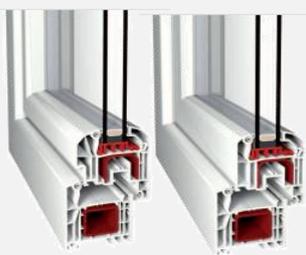

Le coulissant

• Gain de clair de vitrage, permettant de meilleures performances thermiques et une luminosité accrue.

• **UW = 1,5 W.m²/K**
pour un vitrage 4/16/4
low + gaz avec intercalaire
warm-edge

Hautes performances thermiques grâce à son vitrage de 24 ou 28 mm

Différents dormants adaptés pour le neuf comme pour la rénovation

Montant latéral de 120 mm

Montant central de 52 mm avec renfort acier

Rigidité importante offrant des **performances de résistance au vent optimales**



La ferrure

LA TECHNOLOGIE QUI ÉVOLUE



La position d'aération intermédiaire
Compas d'aération intermédiaire

Beau et parfait
Fiche médiane sous recouvrement
Réglable dans les 3 directions!


Un verrouillage sûr

- Une course importante de 2 x 19 mm.
- Une large tolérance à la pose des gâches.
- Le galet vient se loger en profondeur dans la gâche, ce qui prend toute son importance dans le cas de galets de sécurité.

La sécurité Anti-Fausse manœuvre de relevage

- Evite la fausse manoeuvre.
- Relève le châssis dans la bonne position sans effort particulier.
- Réversible droite / gauche.
- Pas de montage supplémentaire, assemblé d'origine sur la crémonne.

Une position pivotée sécurisée
Le renvoi pivot horizontal

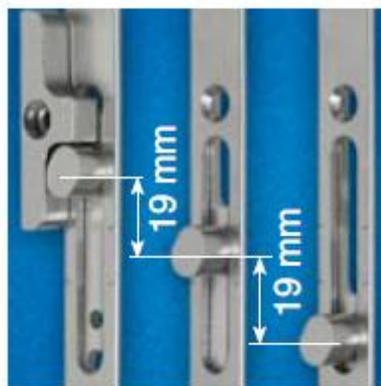



Élégance et design



Enfin la couleur sur le PVC.

→ Un nouveau procédé de peinture.

Réalisé en étroite collaboration avec nos fournisseurs ce nouveau procédé nous permet à présent de vous proposer un PVC de couleur.



C'est dans nos ateliers, selon un processus très strict, que sont réalisées ces opérations de peinture.

→ Un large choix de couleurs.

Cette technique de laquage du PVC vous permet de faire votre choix parmi un très grand nombre de teintes.

→ Couleur RAL


Nous avons établi une gamme des couleurs les plus demandées, que vous pouvez retrouver ci-contre.

→ Bicoloration

Il est aussi possible de choisir la bicoloration : **du blanc à l'intérieur, et une couleur à l'extérieur.**



→ Ton bois

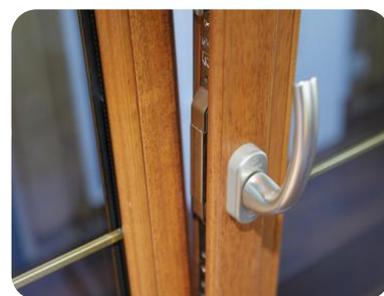

Vous pouvez toutefois personnaliser vos menuiseries en choisissant votre couleur favorite parmi 167 teintes de la palette du nuancier RAL. (nous consulter).



Les accessoires



Personnalisez vos menuiseries **RÉPONSE**

De nombreux accessoires vous permettent de personnaliser vos menuiseries pour accentuer le style de votre maison



→ Poignées et béquilles



- Laiton



- F 9



- Blanc

Pour les portes-fenêtres, possibilité de bicoloration : intérieur blanc/extérieur noir.

A l'intérieur comme à l'extérieur, votre menuiserie **RÉPONSE** vous donnera entière satisfaction.

→ Petits bois

Esthétiques et pratiques

Insérés dans le double vitrage, ces petits bois simplifient le nettoyage de la surface vitrée qui reste en une seule pièce.

ou **Collés** sur le vitrage, ces petits bois en PVC viennent en applique sur le vitrage pour jouer la carte du relief traditionnel.

Existent en

- Laiton
- Plomb
- Alu blanc
- Alu de couleur
- Alu bi-couleur



→ Vitrages

De nombreuses solutions de vitrage permettent de répondre à toutes les exigences en terme d'**esthétique**, de **confort** ou de **sécurité**.



1 Delta clair

2 141

3 Granit

4 Delta bronze

5 Delta

6 Matelux

Disponibles aussi : vitrages feuilletés et vitrages phoniques


→ Une isolation thermique performante

Conçues pour vous offrir la meilleure isolation thermique, les menuiseries PVC RÉPONSE vous offrent en plus la possibilité de

bénéficier d'un crédit d'impôt de 40%*

Possibilité de **triple vitrage** sur les chassis à frappe de la gamme 60 et 74

* variable selon conditions d'éligibilité

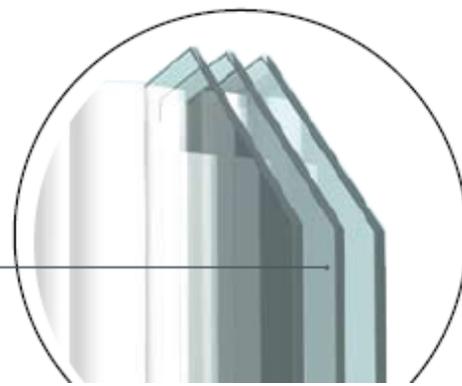

Les portes de garages :

A enroulement

A la française



la sectionnelle

Pare-chute de sécurité



Quincaillerie acier laquée blanc



Axe de compensation assemblé avec ressorts laqués poudrés




Barre d'écartement télescopique

Embout de panneaux laqués blancs



Platine de tension de câble pour un réglage facile



Joint bas double-lèvres

Panneau anti pince-doigt

>>> Motorisation SOMMER duo garantie 5 ans



>>> télécommande 4 canaux inviolable à codes aléatoires 868 MGH

>>> Moteur embarqué robuste et silencieux, boîtier de commande murale avec bouton poussoir incorporé


> Conformes normes CE
> Garantie 5 ans

>>> Large choix de panneaux

Veinés non rainurés, rainurés veinés, mono rainurés, cassettes, lisses... de 2 à 5 mètres et plus.



Veiné non rainuré




Rainuré veiné



Mono Rainuré veiné



Cassette



Lisse

Les volets



Un volets qui s'adapte à vous

Le volet roulant doit :

- constituer une protection contre les rayons du soleil ;
- isoler thermiquement en limitant les effets des intempéries (pluie, neige, gel, grêle, rafales de vent) ;
- préserver l'intimité des occupants de la maison ;
- améliorer la sécurité en dissuadant ou en retardant les tentatives d'effraction ;
- améliorer l'isolation phonique ;
- tout en s'intégrant à l'esthétique de la construction.



le coffre intérieur

Synthèse parfaite entre une esthétique soignée et une optimisation de fabrication, le Coffre de Volet roulant Intérieur offre une gamme complète adaptée au marché de la réhabilitation comme aux travaux neufs.

Particularités

- 2 hauteurs disponibles (170mm et 210mm afin de maximiser le clair de jour)
- Une esthétique douce et agréable
- Des embouts rénovation à recouvrement, stylisés en harmonie avec la trappe de visite
- Une finition impeccable avec le plafond
- Une palette de couleurs en parfaite harmonie avec toutes les menuiseries
- Un gain de temps de fabrication
- Une diminution du temps de montage des accessoires de manoeuvre grâce aux ensembles prémontés.
- Un large choix d'accessoires de manoeuvres, répondant aux exigences de chacun
- Positionnement du coffre sur la traverse haute du dormant grâce à une large gamme d'adaptateurs (gammes Profialis ou concurrentes)



En façade



En tableau enroulement intérieur



En tableau enroulement extérieur



Caractéristiques techniques

- Une isolation thermique excellente
- Une isolation acoustique renforcée $D_n, ew + C_{tr} = 45$ db.
- Une étanchéité à l'air performante : classe C 5.
- Une résistance au vent : Classement VA 3.
- Avis technique n° 6 / 09 - 1832



Comment réduire vos coûts d'énergie :

Vous pouvez économiser jusqu'à 30 % (!) d'énergie en installant des volets roulants adéquats ! De nombreuses études le prouvent : en hiver, les volets roulants conservent plus longtemps la chaleur à l'intérieur et l'empêchent de s'infiltrer dans la pièce.

Misez impérativement sur l'automatisation des volets roulants. Rien n'ouvre et ne ferme vos volets roulants et vos protections solaires de manière plus fiable, et au bon moment, qu'une automatisation. Jour après jour. De la même façon que pour un chauffage central à commande électronique, vous pouvez ainsi exploiter la totalité du potentiel d'économies tout en bénéficiant d'un meilleur confort.

Lame P.V.C. double parois



PVC extrudé double parois renforcées, teinté dans la masse.
Modèle avec ou sans ajours. Isolation thermique et phonique efficace.
Enroulement très réduit. Idéal pour des volets de petites dimensions,

Lame Aluminium double parois



Feuillard aluminium profilé, injecté de mousse polyuréthane sans CFC
Modèle avec ou sans ajours. Utilisable dans la majorité des cas.
Très utilisée en monobloc pour son faible diamètre d'enroulement.
La lame aluminium est disponible dans une grande quantité de coloris.

Les menuiseries BOIS

ESPÈCES DE BOIS

- Bois laminé, soit en pin, soit en meranti

FONCTIONNALITÉ

- Fenêtres en bois standard, isolation thermique, isolation phonique, fenêtres de sécurité, baies vitrées, portes de balcon ou de terrasse

SURFACE

- Surface des profilés en bois très lisse
- La lasure finale permet une haute résistance aux rayons UV ainsi qu'à l'humidité
- Les surfaces sont traitées de manière électrostatique utilisant des lasures conformes à l'environnement
- La partie la plus exposée aux intempéries, c'est-à-dire la traversée basse, est protégée par des profilés anodisés

FERRURES

- La ferrure activPilot de Winkhaus est manipulable avec une seule main
- Ferrures résistantes à 130 kg par battant
- Tous les raccords ont une finition contemporaine en Inox, avec en options des caches paumelles

GARANTIE RSG POUR FENÊTRES BOIS

- Nos fenêtres en bois remplissent la totalité des normes européennes pour leur traitement de surface. Notre traitement (conforme à la garantie allemande RSG) évite à l'utilisateur d'effectuer un nouveau vernissage pendant 10 ans. Nos fenêtres en bois sont traitées sans exception avec des produits conformes aux exigences européennes.



Fenêtres



Portes fenêtres




Portes d'entrée



Couleurs

Les possibilités de notre bois

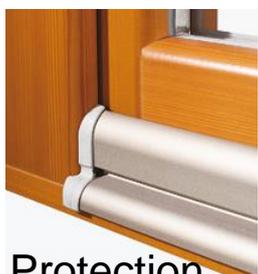


Protection
partie basse du dormant




Intercalaire individuel



Croisillons bois 2 faces

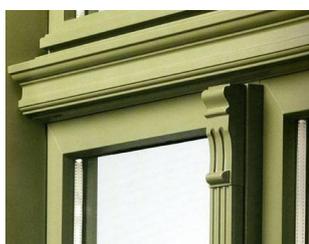

Moultures à l'ancienne

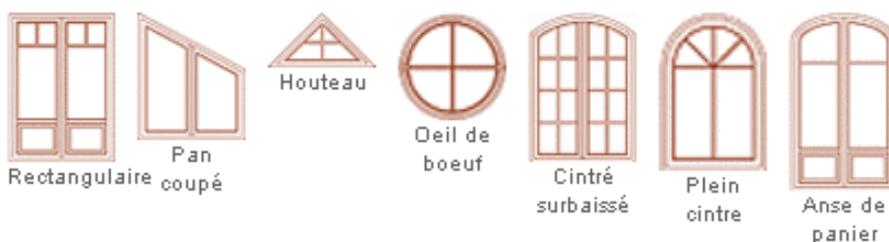

Tout type de formes

Respect de l'environnement



Une technologie responsable

→ Des matériaux respectueux de notre environnement

Les produits de la gamme RÉPONSE sont réalisés à partir d'un PVC écologique. L'usage du plomb est proscrit dans le stabilisant.



Des industriels responsables.
La filière PVC maîtrise parfaitement le **recyclage** du produit.

historique

La société EURO PVC, située à Lomme, a été créée en Janvier 1997 à la faveur d'une rencontre entre Laurent LORIOU, Marie-Thérèse GUYOT et Philippe BOMMART.

Tous trois ont décidé de créer une entreprise dans un secteur alors en pleine expansion avec une optique résolument qualitative : il ne fallait pas se contenter d'être un "poseur de plus", mais de maîtriser l'ensemble de la chaîne depuis la conception du projet, la fabrication et jusqu'à l'installation finale afin d'être certain d'un résultat fiable et constant.

Quelle que soit votre localisation dans le Nord ou le Pas-de-Calais, vous trouverez donc dans votre agence EURO PVC des interlocuteurs proches de vous.

Le savoir faire de l'artisan et la force et la rigueur d'un grand fabricant.

Choisissez la performance !



Selon avis technique
n° 6/04 - 1756

Coefficient thermique :
1,4 W/m².K pour les fenêtres
et portes-fenêtres à frappe

Forcément près de chez vous.



37 rue Jules Guesde
LOMME
03 2000 7000



70 Quai des Hollandais
DUNKERQUE
03 28 66 22 22



53 Chemin des Crieurs
VILLENEUVE D'ASCO
03 20 19 24 24



245 Bd de L'égalité
TOURCOING
03 20 28 48 00